

Terminal bi-fente SESAM-Vitale

**Une nouvelle esthétique, plus de performances,
une fiabilité reconnue**

Une expérience de plus de 5 ans

Le GCR760 est le fruit de 5 ans d'expérience dans la fourniture de terminaux bi-fentes spécialement conçus pour les applications de Santé.

Le terminal dont il est issu, le GCR750, a été un des premiers lecteurs homologués SESAM-Vitale et a eu un succès immédiat grâce à son design et son prix réduit.

A ce jour, plus de 50.000 professionnels de santé l'utilisent quotidiennement et apprécient sa fiabilité.



Compatible avec le cahier des charges 1.40

Le GCR760 est équipé du logiciel E196 Terminal Lecteur 3.0 compatible avec les progiciels de santé version 1.40 et antérieures.

Grâce aux algorithmes optimisés de ce nouveau logiciel, le GCR760 est sensiblement plus rapide, améliorant encore son ergonomie d'utilisation.

Le terminal est également conforme aux normes bancaires **CB5.2** et **EMV** (Europay, MasterCard, Visa) que suivront la prochaine génération de carte Vitale.



GCR760 SESAM-Vitale

Ergonomie et esthétique soignée

Le GCR760 conserve la même ergonomie et le même design sobre que son prédécesseur; à la différence de celui-ci, il présente une face avant gris métallisé et des touches plus visibles.

Son esthétique s'en trouve rajeunie, et il continuera à s'intégrer parfaitement sur le bureau du praticien ou sur le comptoir du cabinet médical.

La position des deux lecteurs de cartes est idéale tant pour le professionnel que pour l'assuré :

- La carte CPS s'insère latéralement. Elle est protégée tout en restant accessible
- La carte SESAM-Vitale est insérée facilement sur le dessus de l'appareil par le professionnel de santé ou par le patient. Elle est largement visible, ce qui évite de l'oublier.

Spécifications techniques

Principales caractéristiques

- Micro processeur PC 8086 8/16 bits
- Mémoire: 2 Mo Flash EPROM
- Système d'exploitation compatible DOS
- Alarme sonore
- Horloge temps réel sauvegardée

Alimentation

- Par prise murale (fournie): 230 Vca / 9 Vcc, 300 mA

Interfaces carte à puce

- Gestion des interfaces carte par chip set GemCore®
- Cartes synchrones et asynchrones
- Protocole ISO 7816-1 à 3, T=0, T=1
- Vitesse : 9.6 Kbps à 115 Kbps
- Connecteur carte à atterrissage (80.000 insertions)

Communication

- Deux ports série RS 232
- Vitesse de communication: 9.6 Kbps à 19.2 Kbps

Tenue à l'environnement


- Température de fonctionnement: +5°C à +55°C
- CEM: 89/36/CEE, FCC part 15
- Sécurité: EN 60950, UL 1950, CSA 950

Homologation SESAM-Vitale

- Référentiel EI96 Terminal Lecteur version 3.0 (compatible CDC 1.40)
- Homologation: LEC-V03 00-0131

Dimensions

- 180 mm x 130 mm x 55 mm

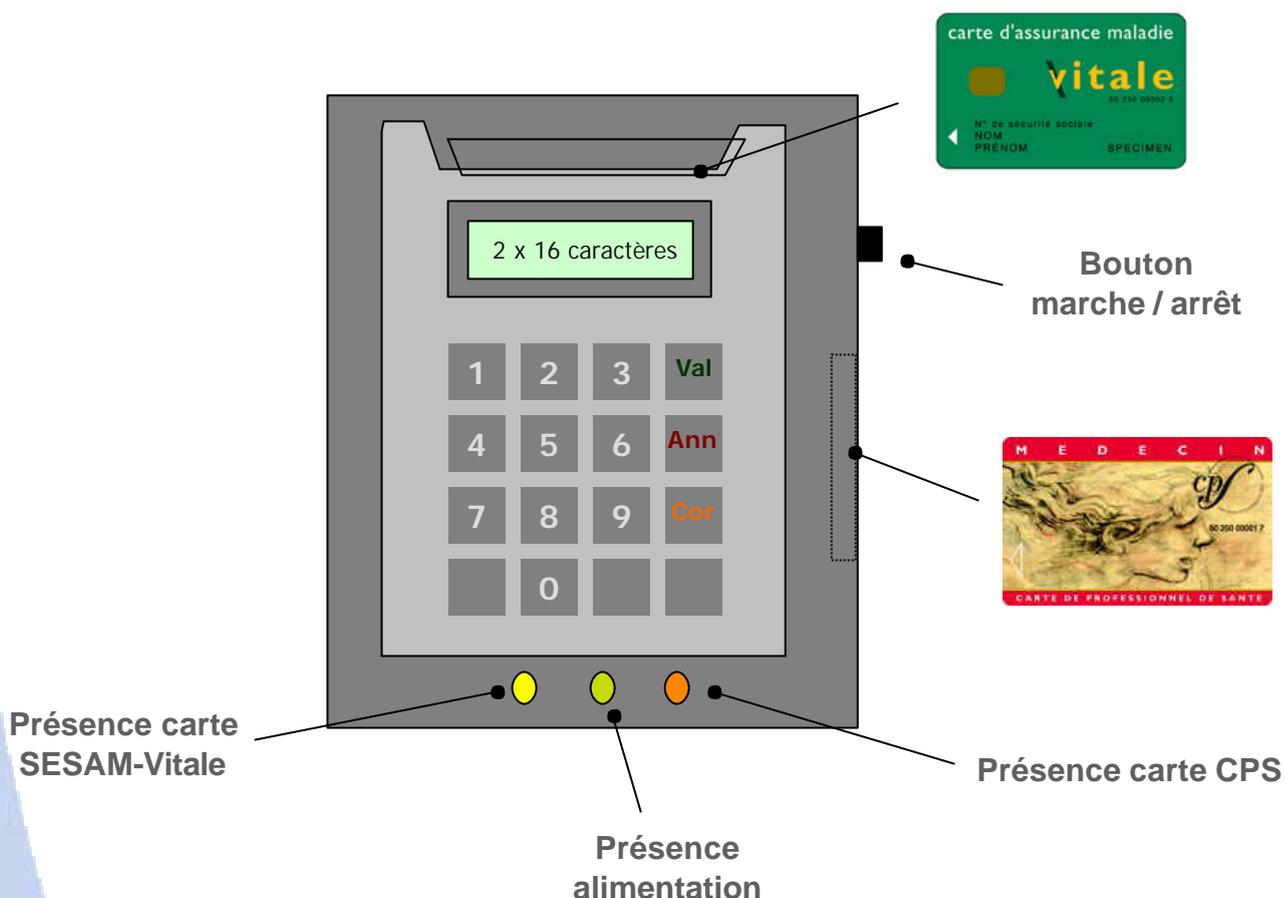

ZI Athélia III, Voie Antiope
13705 La Ciotat Cedex 8, France
Tel.: +33 4 42 36 54 67 Fax: +33 4 42 36 55 45